

Estamos a sus órdenes en los siguientes domicilios
y teléfonos:



DISTRIBUIMOS A TODA LA REPÚBLICA

SAFETY MAX

Av. Ladrón de Guevara #305
Colonia del Norte
Monterrey, Nuevo León C.P. 64500
Tel: (81) 8331 - 0146

email: safety_max@hotmail.com

**derma[®]
care**

Marca exclusiva de:




SAFETY MAX

Miembro de:



Safety México

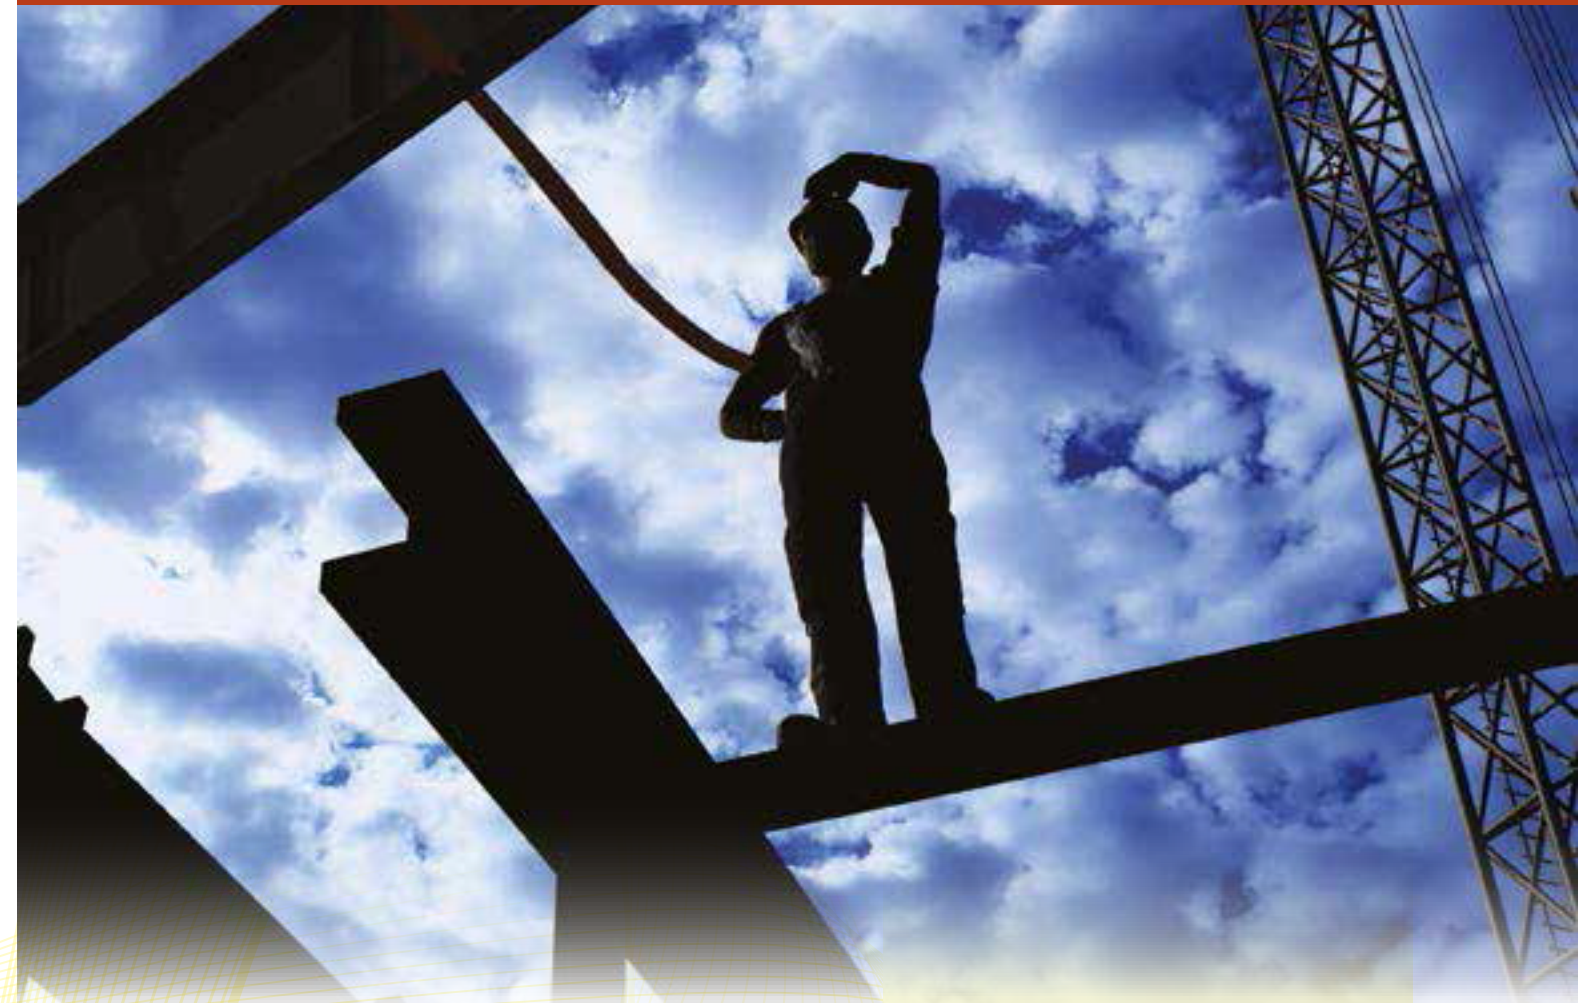

PA-30C

Arnés

Características: Arnés de poliéster color naranja internacional, 1 argolla tipo "D" de acero con aleación de aluminio.

Aplicaciones: Protección anticaídas en trabajos en alturas, colores sólidos, visibles a distancia. Reforzado sin que esto lo haga perder su flexibilidad y máxima movilidad al usuario. Clase A, argolla de enganche dorsal tipo "D", lo que permite sujetarse de manera segura a los puntos de anclaje necesarios.



Certificado



Empaque: 1 pieza

PA-31A

Absorbedor de impacto

Características: Absorbedor de poliéster, mosquetones, longitud 1.85 metros.

Aplicaciones: Banda de absorción y banda de sujeción, fabricado con 2 piezas entretejidas plegadas y situadas dentro de una funda de plástico transparente lo que facilita su revisión de desgaste, en caso de desplome las costuras de unión entre las dos piezas textiles se desgarran en forma progresiva, absorbiendo el impacto de la caída. Hecho para unirse por medio del conector o los dos mosquetones de 32 KN (Kilonewtons) de resistencia a un arnés para caídas.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



PA-33

Arnés 3 aros

Características: Arnés de poliéster color naranja internacional, 3 aros tipo "D" de acero con aleación de aluminio

Aplicaciones: Equipo anticaídas de cuerpo completo tipo chaleco, su diseño permite distribuir el impacto en caso de desplome, cuenta con sistema de restricción de posicionamiento y 3 aros de sujeción 1 en la espalda y 1 en cada lado de la cintura, fabricado con los más altos estándares de ergonomía, cuenta con hebillas reguladoras de ajuste. Etiquetado para hacer sus revisiones periódicas y anotaciones sobre la misma.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



PA-41

Línea de vida

Características: Línea de vida elaborada de poliamida de 14 mm y 2 mosquetones de acero con aleación de aluminio.

Aplicaciones: Cuerda diseñada de poliamida de 3 cabos, diámetro de 14 mm y 1.80 mts de longitud, la cual soporta carga de ruptura mínima de 32 KN (Kilonewtons), los extremos están provistos de gasas de poliamida color rojo para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los mosquetones. Está rematado cada extremo de la cuerda protegido con una funda plástica de pvc.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



NUEVO

PA-633 Arnés combinado rojo y negro con faja sacrolumbar, ir a la pág. 81

NUEVO

PA-63 Absorbedor de impacto doble gancho, ir a la pág. 81

PA-51

Punto fijo

Características: Fabricado de poliéster y aro en "D" de acero con aleación de aluminio.

Aplicaciones: Conector de anclaje temporal o punto fijo, con aro en "D" en uno de los extremos y en el otro extremo vuelta cosida resistente. Medida estándar de 1.50 mts lo que permite al usuario tener un anclaje seguro.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



NOTA IMPORTANTE: ESTE PUNTO FIJO DEBE DE SER ENROLLADO EN SU TOTALIDAD Y NO DEJAR EXCEDENTES, YA QUE ESTO ALTERARÍA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.